


## Sennheiser ME66 (+K6)

### - Конденсаторний мікрофон типу "гармата" з передсилюючий модулем K6

- Ідеально підходить для зйомки репортажів, кіно і телевізійних програм в галасливих умовах, оскільки успішно приймає навіть тихі сигнали, відсікаючи шуми, що йдуть не з головного напрямку.
- забезпечить професійну якість звуку при зйомці з камерами Sony HVR-Z1E, DSR-PD170; Panasonic AG-DVX100A, AG-DVX102A; Canon XL1s, XL2 і т.п.

#### В комплекті:

- мікрофонна головка ME66
- передсилюючий модуль K6
- держатель для мікрофонної стійки
- батарейка 1,5 В типу AA
- футляр для зберігання і перенесення

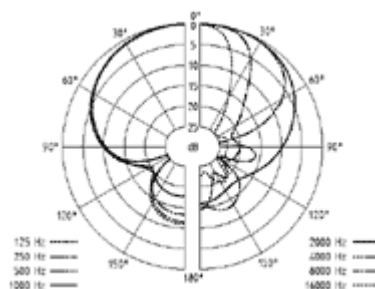

### Конденсаторна мікрофонна головка типу "гармата" Sennheiser ME66

Спрямованість: суперкардіоїда / гармата

Частотний діапазон: 40-20000 Гц  $\pm$  2.5 дБ

Чутливість: 50 мВ / Па

Номинальний опір: 200 Ом (з K6)

Еквівалентний рівень шуму: 10 дБ

Максимальний звуковий тиск (1 кГц): 125 дБ (1% спотворень)

Розміри: 22,5 мм (діаметр) x 221 мм (довжина)

Вага: 65 г

### Предсилюючий модуль для конденсаторних мікрофонних головок Sennheiser K6

У поєднанні з головками Sennheiser ME 62/64/65/66/67 дає широкий спектр різного спрямування для вирішення різних завдань.

Фільтр низьких частот з вимикачем

Захист від клацань, придирання, шумів вітру та ін. Сторонніх шумів

Харчування: 1 батарея 1,5 В типу AA або фантомне 12-48 В

Номинальний опір: 200 Ом

Напруга на виході: 2 В

Час роботи на 1 батарейці 1,5 В: 150 годин

Розміри: 22 мм (діаметр) x 94 мм

Вага: 45 г

Роз'єм: 3-pin XLR

Висока чутливість, низькі власні шуми і відмінну якість звуку роблять ME 66 дуже цінним для роботи в несприятливих умовах, оскільки він може виділяти тихі звуки на тлі значних шумів. Це може стати в нагоді на телебаченні чи радіо, в кіно, театрах і т.д.